高さ調節可能なシートポスト
ユーザーマニュアル

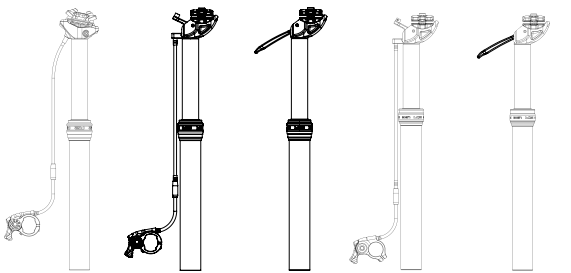

このユーザーマニュアルでは、次のモデルについて説明します。 **Supernatural Remote**, **Dropzone Remote**, **Dropzone**, **ETen Remote**, と **ETen** models.

最初にお読み下さい

新しいＫＳのシート高さ可変シートポストをご購入頂きましてありがとうございます。

ご購入頂きましたシートポストはご購入から２年間の製品保障があります。保障は修理もしくは不良部品の交換のみに限られます。この保障は最初に製品をご購入頂きました所有者のみに適用になります。保障を受けられます場合には購入証明書が必要となります。この保障には服装の損傷、通常のメンテナンス、誤った取り付け、またはシートポストの間違った使用による損害に関しましては保障の適用外となります。シートポストに如何なる加工を施した場合にも保障は無効となります。Ｋｉｎｄ　Ｓｈｏｃｋ　Ｈｉ－Ｔｅｃｈ　社は製品保障によって発生する諸費用や個人的な費用に関しては保障いたしかねます。使用者はシートポストの改造もしくは誤った使用による如何なる個人的損害のリスクや損傷、シートポストへの損傷、または紛失などに関して責任を負わなければいけません。この保障はお客様の法律の下に適用されます。そしてこれらは各国によって異なります。この保証は消費者の制定法上の権利に影響しません。

注意

これは高機能製品です。的確な取り付けと通常のメンテナンスをＫＳサービスセンター公認の代理店によって、信頼のおけるサービスを受ける事が出来ます。新しいシートポストを取り付ける前に取扱説明書を良く読み、十分に内容を理解してください。

警告

ＫＳシート高さ調整シートポストはＫＳサービスセンター公認の代理店による通常のメンテナンスが必要です。最寄りのＫＳサービスセンターはwww.kssuspension.com　から検索する事が出来ます。決してシートポストをご自分で分解しないで下さい。分解には特殊な工具と知識が必要です。また、ご自身で行われた場合には内部パーツが破損する恐れがあります。この警告に従わない場合には全ての補償を受ける事が出来ません。

シートポストを取り付ける前に

ご購入頂きましたＫＳシートポストがフレームに取り付ける出来る事を確認してください。全ての“スーパーナチュラル・ビーム”、“ドロップゾーン”、“ドロップゾーン・リモート”はシートポストサイズが３０・９ｍｍもしくは３１・６ｍｍです。“スーパーナチュラル２７２”はシートポストサイズが２７・２ｍｍのみの設定となっています。適正なサイズでご使用されない場合には、動いたり、正常に作動しなかったり、破損につながり製品保障を受ける事が出来なくなります。

⚠ まずシートチューブの中のゴミやグリースを綺麗に拭き取ってください。そしてシートチューブの中に以上が無いことを確認してください。

⚠ シートポストを綺麗に拭いてゴミなどが付着していない事を確認してください。

⚠ 抵抗になるもしくは固定力のあるコンパウンドをシートチューブ内に散布してください。そして綺麗に拭き上げたシートポストを挿入してください。グリースは使わないで下さい。

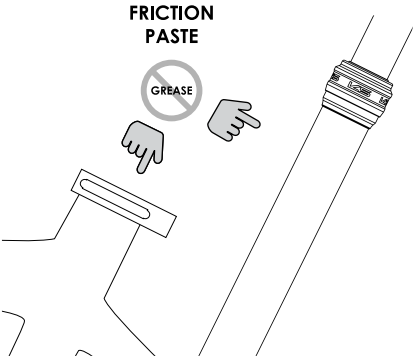

シートポストの取り付け方法

シートポストの向き

全てのレバーで作動するシートポストのモデル・レバーモデルも含む）はバイクの前方方向に操作レバーが来ます。

リモートタイプの方向に関しましては下の図を参照してください。

自転車の前　　自転車の後部

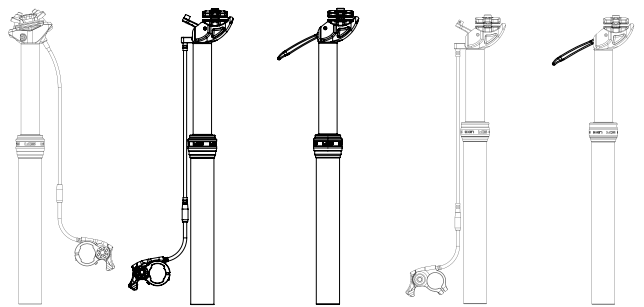

Supernatural Remote　**Dropzone Remote**　**Dropzone**　**ETen Remote**　**ETen**

シートポストの取り付け方法

最低差込ライン

全てのシートポストには最低差込ラインが刻印されています。シートチューブにシートポストを取り付ける時にはこの最低差込ライン以上挿入しなければなりません。

⚠ シートポストをフレームに差し込むのが不十分だとシートポストまたはフレームが破損する場合があります。その結果重大な事故もしくは最悪の場合は死に繋がる危険性があります。



シートクランプ締め付けトルク

フレームのシートクランプの最大締め付けトルクは７ｎｍです。シートクランプを規定トルク以上で締め付けすると製品の本来の性能を発揮できない可能性があります。

⚠ シートクランプを規定トルク以上で締め付けすると製品本来の性能を発揮できない可能性があります。

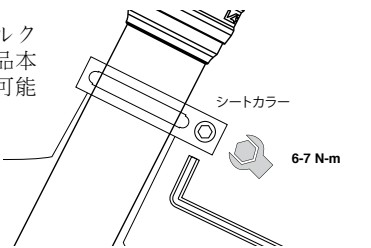

シートポストの取り付け方法

スーパーナチュラル・リモート

4mmのアーレンキーを使って２つのボルトをヤグラ上部がサドルレールよりも広がるまで緩めます。サドルの前後と角度を調整して取り付けます。

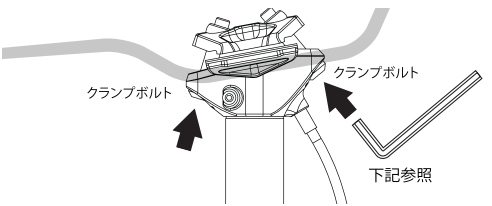

ドロップゾーン＆ドロップゾーン・リモート

６mmのアーレンキーを使ってヤグラ上部のクランプをシートレールが簡単に入るまで緩めます。サドルの前後と角度を調整して取り付けます。

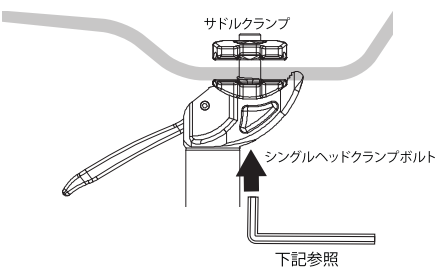

のアーレンキーでKSドロッパーポストのヘッドクランプボルトを
規定トルク値以内で締め付けて固定して下さい。規定トルクはモデルにより異なります。

スーパーナチュラル　リモートケーブル　取り付け方法

SUPERNATURAL

２つのサドル固定ボルト、球状のナット、上下の固定台座を４mmのアーレンキーを

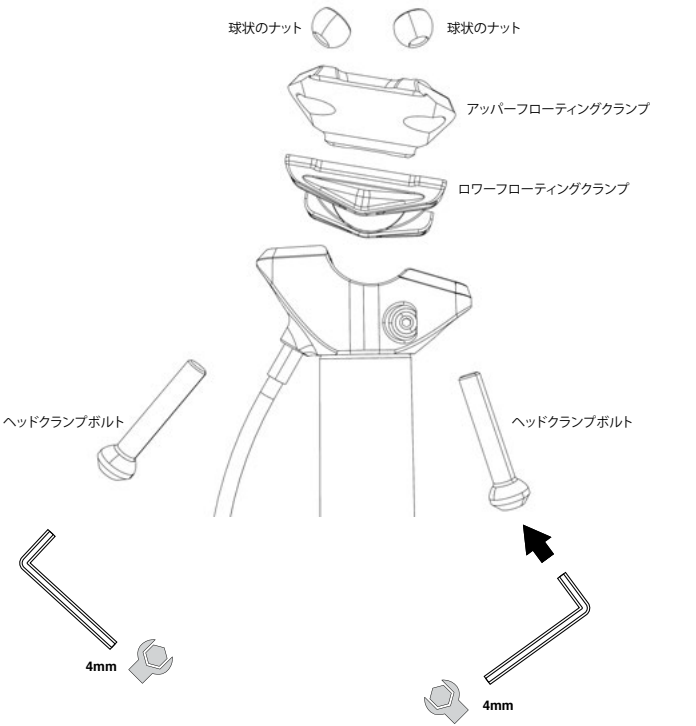

SUPERNATURAL - スーパーナチュラル　リモートケーブル　取り付け方法

SUPERNATURAL

インナーケーブルをクランプボディを通して１・５㎜のアーレンキーで締め付けて固定します。サドルを元通りに取り付けます。サドルの取り付け方法に関しては４ページを参照して下さい。

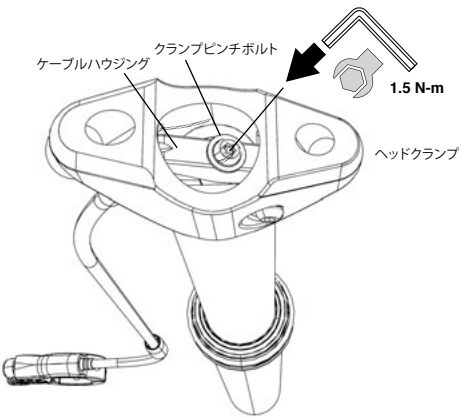

DROPZONE REMOTE / ETEN REMOTE

ドロップゾーン・リ モート、イーテン・リモートの取り付けケーブル長

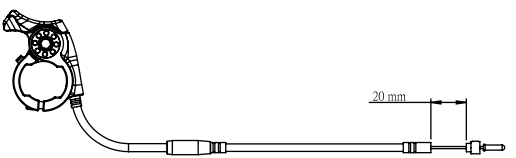

リモートレバー取り付け方法

⚠ リモートレバー取り付けが完了するまではシートポストのレバーを操作しないで下さい。

通常のグリップタイプ

３ｍｍのアーレンキーを使ってリモートレバークランプボルトを緩めて取り外します。クランプ部分を広げてハンドルバーの任意の位置に取り付けます。クランプを閉じてリモートレバークランプボルトを取り付けます。この時の締め付け最大トルクは５ｎｍです。

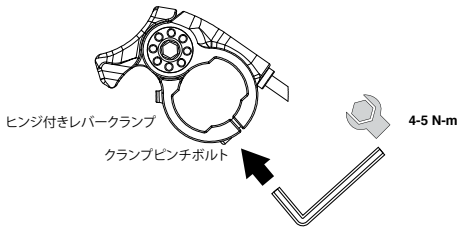

ＯＤＩ製ロックオンタイプグリップ

ＯＤＩ製のロックオンタイプグリップのインナーロックリングの変わりにリモートレバークランプを使う事が出来ます。グリップからインナーロックリングを取り外します。シートポストリモートレバークランプを取り付けます。

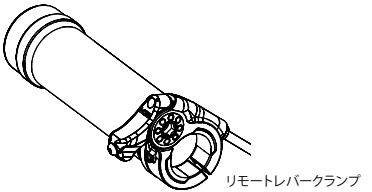

シートポストを使う場合

初回使用時

シートポストを最初に使う場合には肘で下側に押し付ける必要があります。これはシールの表面にある油膜が自然的に移動する為に起こります。これは最初に使う場合か、最後の使用から長い間使用されなかった場合に起こります。最初にこの作業を行っておけばオイルが循環して本来の性能を発揮します。

ETENオーナーへの注意事項：ETENとETEN　Remoteはオープンバスシステムを採用しております。

シートポストを逆さまにするとオイルとエアが混ざり合い稀にサスペンションの様な動きになる場合があります。この場合の対処方法としましては、シートポストをサドル側が上面に来る様に通常の位置にしてオイルとエアが通常の位置に戻るまで暫くお待ち頂く必要があります。

サドルの上昇と下降

サドルを下げる場合、自転車に乗ってる時にサドルにしっかりと体重を掛けて操作レバーかリモートレバーを押し続けます。そのままレバーを放すと任意の位置で止める事が出来ます。

サドルを上げる場合、サドルに体重を掛けずに操作レバーを引くか、リモートレバーを押すと上に上がります。（モデルにより異なります）レバーを放すと任意の位置で止める事が出来ます。

シートポストの動作範囲内でサドルの上げ下げを調整する事が出来ます。

点検とメンテナンス

毎回ご使用になる前に

毎回自転車に乗る前にシートポストがフレームにきちんと固定されているか、全てのボルトが規定トルクで締められているか確認をしてください。シートポストに明らかな不具合もしくはオイル漏れ等がないかを確認してください。シートポストが正常の作動するか確認してください。シートポストが一番高いポジションがバイクをコントロールするのに支障をきたさないかどうかを確認してください。

定期的なメンテナンス

ＫＳシートポストには性能を維持するために定期的なメンテナンスが必要です。このサービスはドライブトレインを綺麗にするのと同じ間隔で行ってください。このサービスにつきましては正規代理店までお問い合わせ下さい。より詳しい情報が必要な場合はＫＳ　ＵＳＡのメールアドレスinfo@kssuspension.com　または www.kssuspension.com.のホームページをご覧下さい。

get down and dirty

KS USA
26741 Portola Pkwy, Suite 1E658
Foothill Ranch, CA 92610
(949) 742-1180
www.kssuspension.com